


ELQXBE AmoPro

ELQXBE AmoPro är en PE isolerad, HFFR mantlad tele/signalkabel avsedd för tele och bredbands-applikationer ADSL och VDSL, samt larmsignaleri-
ng inomhus i fastighetsnät.

Kan med fördel användas som ersättning för EKKX,
ELQXB samt EQQXB.

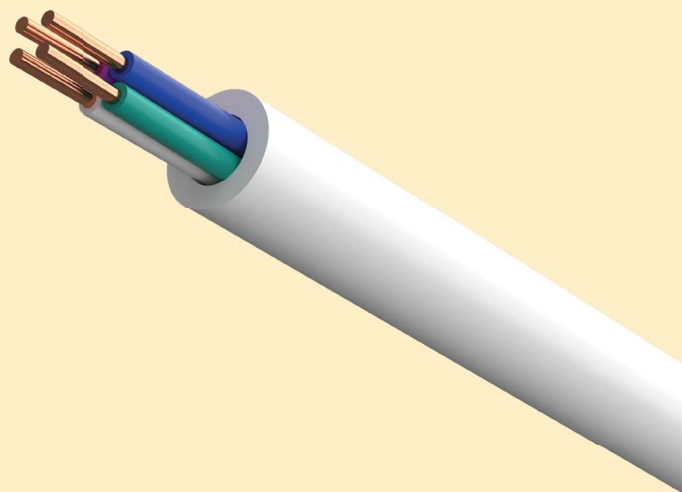

INSTALLATIONSKABEL

Max ledartemperatur:	-15°C/+70°C
Spänningsklass:	100 V
CPR:	Dca

STANDARDS

Ledare:	IEC 60228,1
Konstruktion:	SS 424 16 92
Brand:	EN50575:2014+A1:2016

E-nummer	Färg	Typ	Ledare area [mm²]	Isolering tjocklek [mm]	Ledare diameter [mm]	Mantel tjocklek [mm]	Ytterdiameter	Förpackning
48 230 02	Vit	ELQXBE 4x1x0,5	0,2	0,2	0,9	0,6	3,5	Bobin 100m
48 230 05	Vit	ELQXBE 4x1x0,5	0,2	0,2	0,9	0,6	3,5	Trumma 500m



Ledare IEC 60228-1




Max ledartemperatur +70°C



Min ledartemperatur -15°C



Halogenfri



EN50575:2014+A1:2016



Lågspänningsdirektiv
2014/35/EU



Brandklassad